


Synergy 21 LED Controller EOS 05 4-channel controller + top-hat rail



4-channel radio controller constant voltage
single colour, dual colour, RGB/RGB-W
(Compatible with the switches and remote controls of the EOS 05 series)

Intuitive RGB colour selection freely selectable via colour wheel.
Individual colours dimmable (8 levels)
10 colour programmes (preset)
16 programme speeds selectable (4 sec. -256 sec.)
With status memory in case of power failure
Reception up to 15 metres away
Connected load: max. 4x5A
Power supply: 12-36V
Transmission power: >5dBm
Radio frequency: 868.3 MHz (EU approval - licence-free)



Operating temperature: -10°C - +60°C
Protection class: IP20

Attributes

Attribute	Value
Ampere:	20

Attribute	Value
Dimmbar:	ja
Produktname:	EOS 05 Serie
Weight:	0.1 Kg
Warranty:	60.00 Months

Additional Images

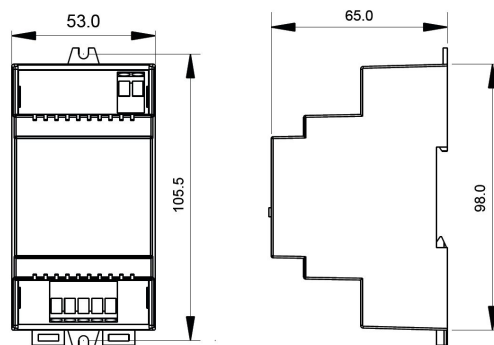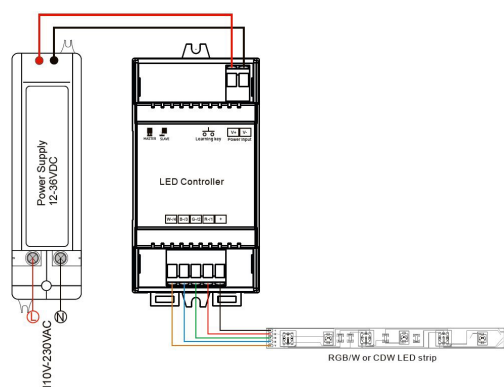



Accessories

Part No.	Name
101873	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wall switch RGB-W
123041	Synergy 21 LED Controller EOS 05 WLAN Controller Master Router
110942	Synergy 21 top-hat rail / DIN rail
101873	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wall switch RGB-W
106837	Synergy 21 LED Controller EOS 05 hand-held transmitter RGBW 1
108661	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 2
115107	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 4
116370	Synergy 21 LED-Steuerung EOS 05 Wanddimmer RGB
122492	Synergy 21 LED Controller EOS 05 wall dimmer rotary dim RGB
126644	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wall switch AC RGB-W
126645	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB 4
135891	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 5 DIY
136727	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 6
151667	Synergy 21 LED Controller EOS 05 5-Kanal Fernbedienung 4 Zonen RGB-WW (RGB-CCT)
210121	ALLNET 19"zbh. Gerätehalter für Hutschiene/DIN-Rail Geräte, T150mm/3HE, Lichtgrau, Frontmontage,

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.