


AXIS T8508 Netzwerk-Switch mit PoE+

Switch mit 8 Ports für effiziente Netzwerkverwaltung

Der Netzwerk-Switch AXIS T8508 mit PoE+ ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit acht Ports. Die lüfterlose Ausführung eignet sich besonders für geräuschsensible Bereiche oder den Einsatz als Edge-Switch. Der AXIS T8508 ist die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis, die das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher macht. Die intuitiv erfassbare Verwaltungsoberfläche stellt in grafischer Topologie alle Geräte des Systems und ihren Status klar und einfach dar. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 8 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > **30 W PoE pro Port, insgesamt 130 W**
- > **Gigabit-Switch**
- > **Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45**
- > **Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht**

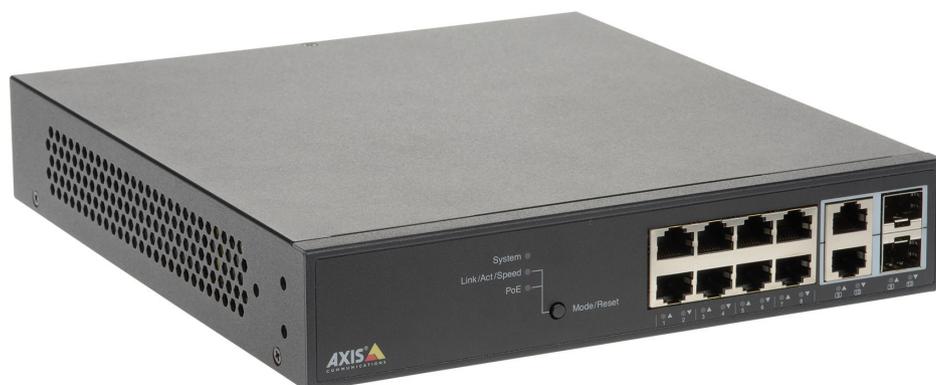

AXIS T8508 Netzwerk-Switch mit PoE+

Netzwerk	
Netzwerk-Funktion	DHCP-Server enthalten VLAN
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
Durchsatz	14,9 Mbit/s
Schaltleistung	20 GBit/s
MAC-Tabelle	8 K
Jumbo Frames	9216 Byte
Allgemeines	
Gehäuse	Metall Farbe: Schwarz
Umgebung	Innenbereich
Abmessungen	B x T x H: 220 x 242 x 44 mm
Gewicht	2,1 kg
Anschlusswerte	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
PoE-Klasse	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Typ 2, Klasse 4
PoE-Ausgang	Port 1 bis 8: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 130 W
Anschlüsse	PoE-Ports RJ-45-10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8 St.) Uplink Kombinationsport RJ-45 / SFP-100Base-TX/100Base-T (2 St.) Stromversorgung Port Stromanschluss
Überspannungsschutz	6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A EN 55024 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A VCCI Klasse A RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A ICES-003 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE
Verwaltungssoftware	AXIS Device Manager
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Bohrschablone Netzwerkabel Gummifüße (4 St.)
Optionales Zubehör	AXIS T85 Gestellmontagesatz A
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf der Website axis.com/warranty .

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility