
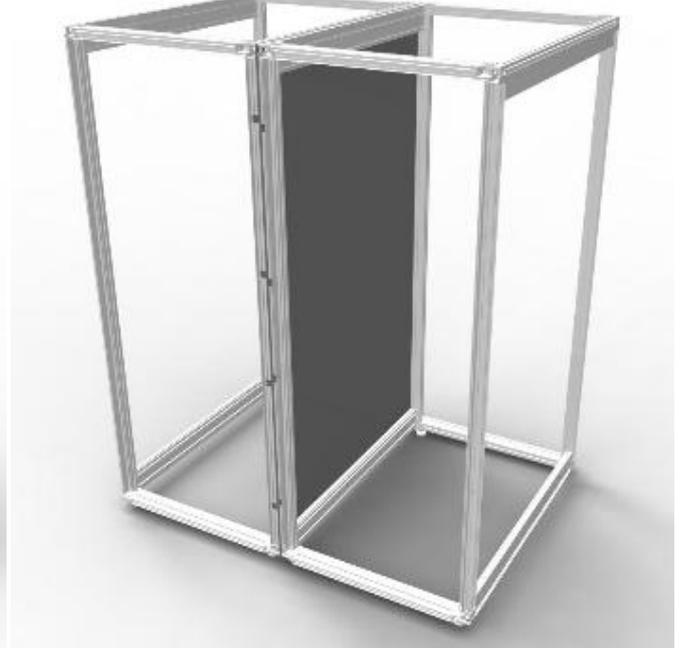


Data Center Modul Systemkomponenten Schottwand, nachträglich montierbar

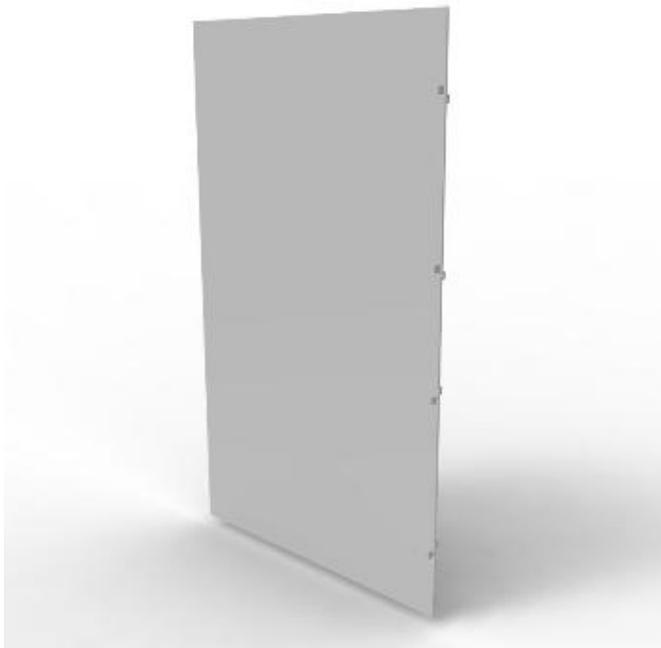

Data Center Modul Schottwand, nachträglich montierbar			Bestellnummer
für Schrankhöhe [mm]	für Schranktiefe [mm]	für Schrankhöhe [HE]	
2000	1000	42	01.147.644.X
	1100	42	01.147.645.X
	1200	42	01.147.646.X
2200	1000	47	01.147.647.X
	1100	47	01.147.648.X
	1200	47	01.147.649.X

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035 Lichtgrau

.8 = RAL 7021 Schwarzgrau

- Zur Luftabschottung zwischen zwei fest angereihten Schränken
- Die Schottwand ist zur Montage zwischen zwei Schränken vorgesehen, sie kann von einer Seite der Anreihung eingeschoben werden. Die Führung erfolgt dabei auf dem oberen Tiefenprofil eines der angereihten Schränke.
- An einer Seite der Schottwand sind Anreihlaschen mit angebogen bzw. angeschweißt, die nach dem Einschieben in der vertikalen T-Nut verschraubt werden und somit die Anreihverbindung herstellen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind Anreihverbinder 01.127.114.9 zu verwenden, die mitgeliefert werden.

Material

- Stahlblech 1 mm

Data Center Modul Systemkomponenten
Schottwand, nachträglich montierbar

Oberfläche / Farbe

- pulverbeschichtet Struktur

Farbe

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .8:

- RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

1 Schottwand einschiebbar

1 Satz Anreihverbinder

Montagematerial

Lieferzustand

- satzweise

Hinweis

Zur Abdichtung des Spaltes zwischen zwei Schränken sind Dichtprofile (Kunststoff) bei Knürr im Angebot, die umlaufend in den Spalt eingeklipst werden können. Das Dichtprofil muss entsprechend der Schrankmaße zurechtgeschnitten werden.