


DoubleProRack LAN 19" Netzwerk-Standgehäuse

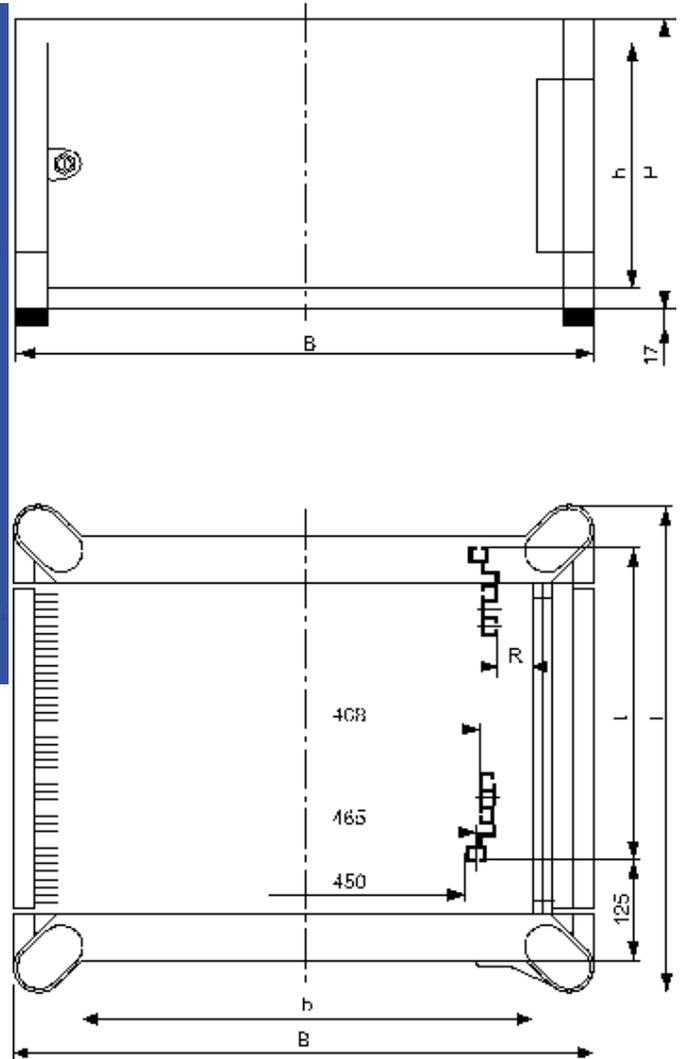

| DoubleProRack LAN 19" Netzwerk-Standgehäuse | | | | | | | Bestellnummer |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|--------|------------|-------|---------------------|
| Breite | Rangierrau m vorn | Schrankti efe | Nutztiefe | Höhe | Einbauhöhe | | |
| B [mm] | X [mm] | [mm] | [mm] | H [mm] | [U] | h mm] | |
| 554,4 | 125 | 600 | 435 | 311 | 6 | 265 | 01.246.641.1 |
| | | | | 444 | 9 | 399 | 01.246.642.1 |
| | | | | 577 | 12 | 532 | 01.246.643.1 |
| | | | | 711 | 15 | 666 | 01.246.644.1 |
| | | | | 844 | 18 | 799 | 01.246.645.1 |
| | | | | 978 | 21 | 932 | 01.246.646.1 |
| 554,4 | 125 | 800 | 635 | 1111 | 24 | 1066 | 01.246.647.1 |
| | | | | 577 | 12 | 532 | 01.246.843.1 |
| | | | | 711 | 15 | 666 | 01.246.844.1 |
| | | | | 844 | 18 | 799 | 01.246.845.1 |
| | | | | 978 | 21 | 932 | 01.246.846.1 |
| | | | | 1111 | 24 | 1066 | 01.246.847.1 |

DoubleProRack LAN 19" Netzwerk-Standgehäuse

- für Einbauten nach IEC 297-3
- Seitenverkleidungen und Rückwand abnehmbar
- flexible Montage der Einbauten mit T-Nut (wahlweise auch mit Lochraster)
- Kabeleinführung über Rückwand
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion an der Rückwand (oder optional mit Lüftereinheit)

Rangierraum

- frontseitig 125 mm

Belastbarkeit

- 1500 N statisch

Schutzart

- IP 20

Material / Oberfläche

- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- Aluminium-Druckguss-Rahmen
- Aluminium-Strangpress-Profile
- Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas

Farbe

- Verkleidungsteile RAL 7035 Lichtgrau
- Rahmen bzw. Profile RAL 5008 Graublau

Lieferumfang

- 1 Rahmengestell inkl. Seitenverkleidungen
- 1 Vollglastür
- 1 Rückwand mit Kabeleinführung, 3-teilig
- 1 Verkleidung oben, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Verkleidung unten, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Satz 19"-Einbau (4 Vertikalprofile mit T-Nut)
- 1 Erdungsset mit Erdungsbolzen M8

Lieferzustand

- montiert