

2N



2N Clip 2wire-IP

Die Kraft von IP über 2 Drähte

Bringen Sie ein sinnvolles Upgrade auf den Nachrüstungsmarkt, nicht nur einen routinemäßigen Austausch. Die IP-Innenstation mit 4"-Display liefert qualitativ hochwertige Videos und kann direkt an die vorhandene Verkabelung angeschlossen werden.

Next Level Wohnen

Kombinieren Sie 2N Clip 2wire-IP mit anderen Teilen der 2N-Lösungen und bieten Sie Funktionen wie den bequemen mobilen Zugang oder unsere praktische Funktion für Anrufe zwischen Gegensprechanlage und Mobiltelefon.

Vorteile eines reinen IP-Produkts

Auch bei Anschluss an eine herkömmliche Verkabelung bietet dieses Produkt alle Vorteile eines IP-basierten Systems, einschließlich der Zuverlässigkeit, die Sie von 2N OS-basierten Produkten erwarten.

Fernverwaltung

In 9 von 10 Fällen können Sie Ihre Kundenanfragen von zu Hause oder vom Büro aus bearbeiten und so Reisezeit und -kosten erheblich reduzieren.

Wechseln Sie zu IP-Video

Hochauflösendes IP-Video verbessert die Gebäudesicherheit, indem es eine klare visuelle Identifizierung von Besuchern ermöglicht, und ist im Gegensatz zu analogen Systemen weit weniger anfällig für Signalstörungen.


Schnelle Installation

Erleben Sie eine 2N-Installation, die so schnell ist wie nie zuvor. Drehen Sie einfach zwei Schrauben ein, schließen Sie die alten 2Wire-Kabel an und befestigen Sie den 2N-Clip an der Wand!


Einfach zu bedienen

Es gibt nur drei deutlich sichtbare Tasten, sodass das Gerät für jeden, insbesondere für ältere Menschen, leicht zu bedienen ist. Fügen Sie einen tastbaren Aufkleber hinzu, um die Nutzung für Bewohner mit Sehbehinderungen noch einfacher zu machen.


Varianten

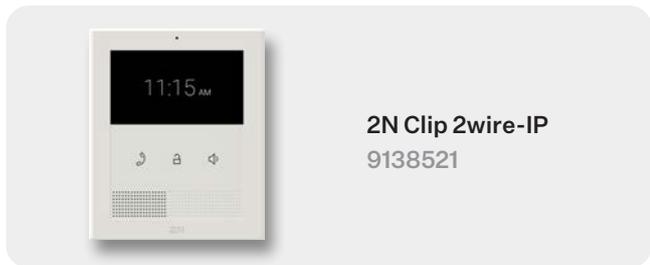

2N Clip 2wire-IP
9138521

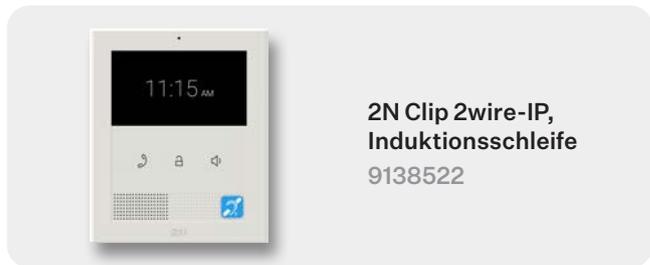


2N Clip 2wire-IP, Induktionsschleife
9138522

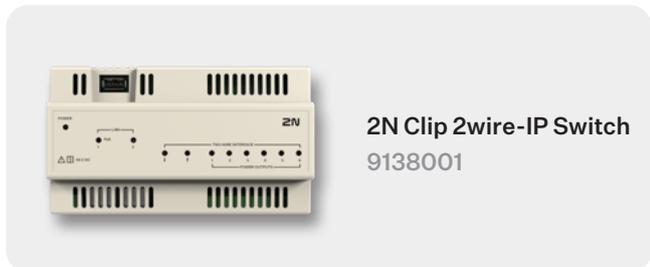

2N Clip 2wire-IP Switch
9138001




Stromversorgung für den 2N Clip 2wire-IP Switch
1120302

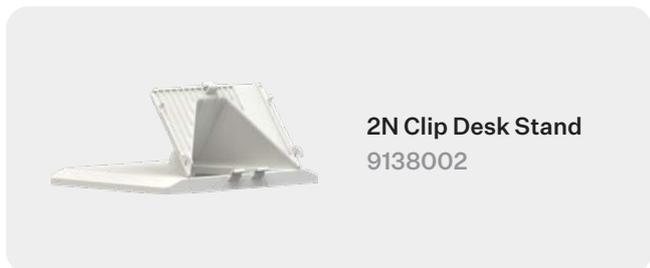

2N Clip Desk Stand
9138002

Anschlusschema

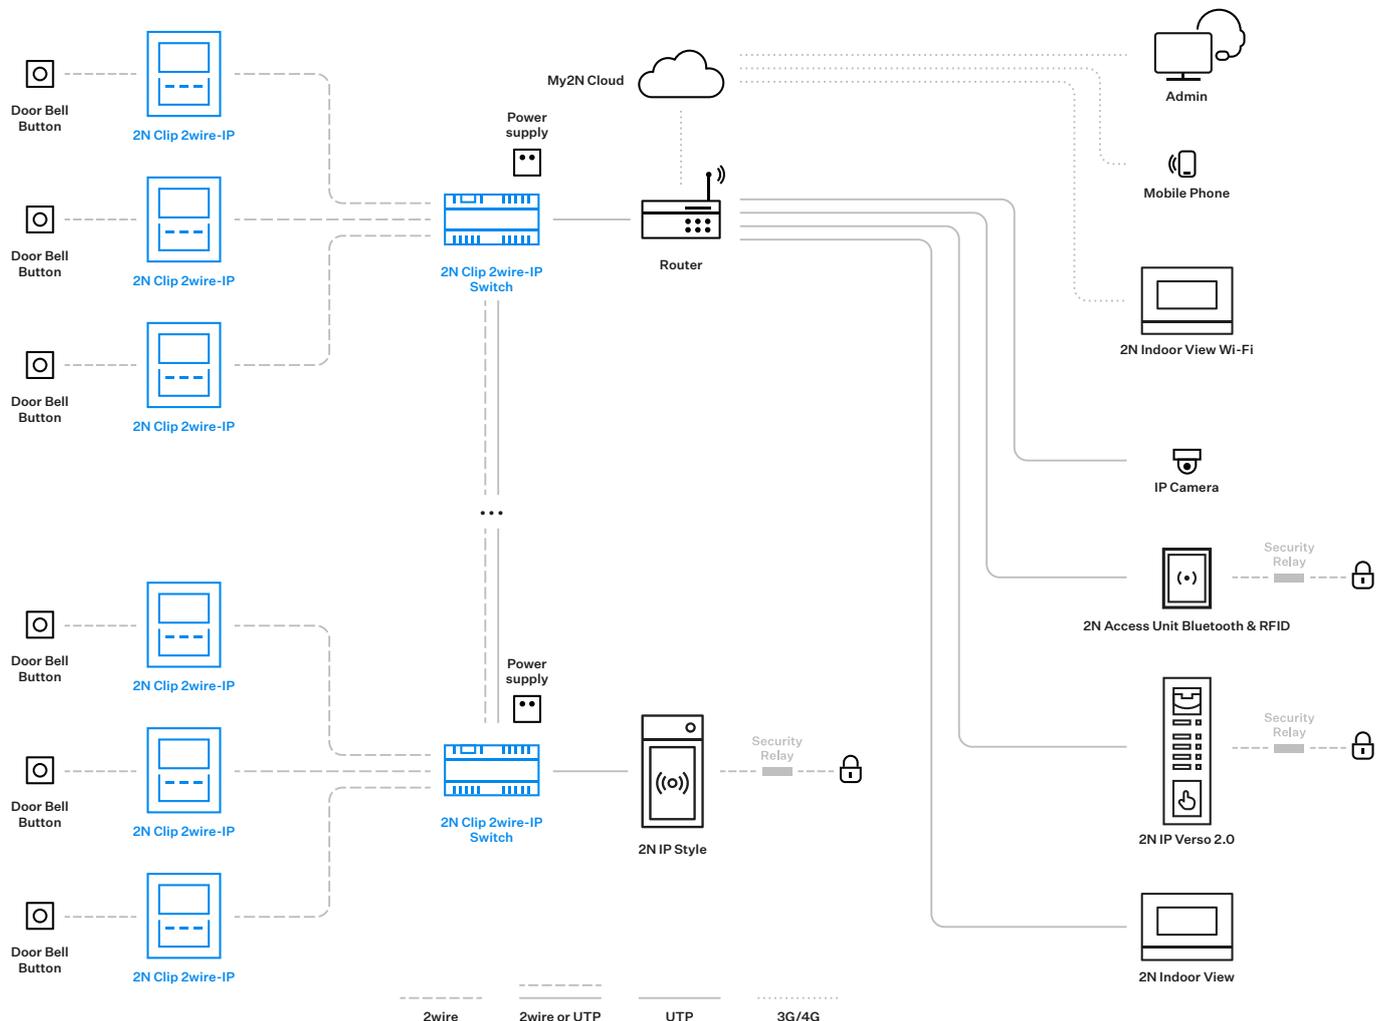

2N Clip 2wire-IP Technische Daten

Stromversorgung

Typ 2wire-IP versorgt, 48 V DC, 200 mA

Benutzerschnittstelle

Steuerung 3 kapazitive Tasten
Betrieb drücken und halten Sie die RESET-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

Audio

Mikrofon integriert
Lautsprecher integriert, 2 W/8 Ω
Integrierte Induktionsschleife optional
Codecs G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Displaygröße: 4,3" Farb-Display
Displayauflösung: 480 x 272 px
Codecs H.264

Schnittstelle

Zwei Drähte 2wire-IP
Empfohlene Verkabelung 1 Paar Cat3 oder höher, 24AWG
Wichtiger Hinweis Überprüfen Sie vor der Verwendung immer den Zustand der Altkabel

Türklingelanschluss

Eingangstyp: Schaltkontakt (Taste/Relais)
Kontakttyp: normalerweise offen (NO)
Kontaktparameter: 12 V/20 mA, DC

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (BxHxT): 124 x 150 x 28 mm
Gewicht 235 g
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C
Lagerungstemperatur -20 bis 70 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Empfohlene Höhe 0 bis 2.000 m

Gewährleistung

5 Jahre Gewährleistung. Siehe:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N Clip 2wire-IP Schalter Technische Daten

Stromversorgung

Typ externe Quelle, 48 V DC, 1,92 A

Schnittstelle

Zwei Drähte 6x 2wire-IP (max. 10 Mbps Daten) versorgt für den Anschluss von 2N Clip 2wire-IP
2x 2wire-IP (max. 100 Mbps Daten) passiv zum Anschluss eines weiteren 2N Clip 2wire-IP Schalters
LAN 2x 10/100BaseT, RJ-45
PoE ein LAN-Anschluss mit 802.3af Klasse 0 (bis zu 25 W)
USB-Anschluss unbenutzt (nur für Servicezwecke)
Empfohlene Verkabelung Cat5e oder höher, 24AWG
Wichtiger Hinweis Überprüfen Sie vor der Verwendung immer den Zustand der Altkabel

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (B x H x T) 155 x 88 x 59 mm
Gewicht 313 g
Betriebstemperatur -10 bis 50 °C
Lagertemperatur -20 bis 70 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
IP-Einstufung IP20
Empfohlene Höhe 0 bis 2000 m
Montage DIN-Schienen-Montage in der elektrischen Schalttafel

Gewährleistung

5 Jahre Gewährleistung. Siehe:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs