

Synergy 21 Panel LED lineal oficina, Blanco regulable



kwh/1000h:	66,00
Lúmenes:	5750
Vatio:	60,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Panel LED oficina

Adecuado para suspensión del techo (iluminación del lugar de trabajo)


- Color del marco: Blanco RAL9003
- Consumo de energía: 60W, 20W arriba, 40W abajo
- Flujo luminoso: 5750lm
- CCT: 4100k ±150
- CRI >80
- UGR: <19 con luz hacia abajo, sin UGR hacia arriba
- Ángulo del rayo: 120° (total)
- Temperatura de trabajo: -20° a +45°.
- Fuente de alimentación: 100-240V incorporada, 0-10V regulable
- Tamaño: 1200mm x 260mm x 30mm
- Carcasa de aluminio, incluido el kit de montaje en el techo
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 66

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120

Atributo	Valor
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	1200*260
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5750
Lumen:	5750
Peso:	5 Kg
Garantía:	60 Meses

Imágenes adicionales

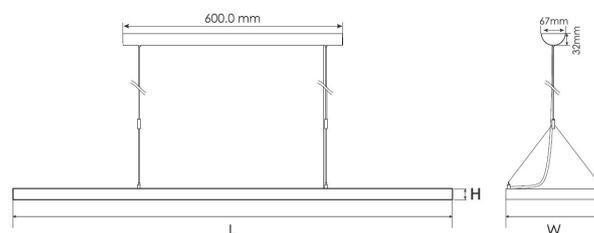

L*W*H=1200*260*30mm

