


ALLNET Meeting Room LED Tablet 10 Inch RK3288

>>> Vers l'article de la boutique en ligne

EAN CODE

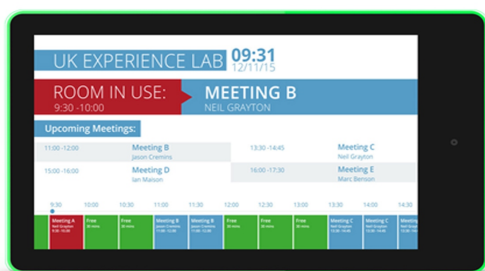

ALLNET Meeting Room LED Tablet 10 inch RK3288 Android 8/10 and RFID (NXP Mifare, Desfire)

Mise à jour vers Android 10 possible : écrire à support@allnet.de

Comprend une alimentation électrique et un support mural encliquetable intégré avec protection antivol. LED RGB pour l'affichage des signaux d'avertissement, de l'occupation des salles de réunion, etc.

Due à la NFC, les terminaux d'enregistrement de temps peuvent aussi très bien être mis en œuvre ou des terminaux d'information avec ID, comme les complexes résidentiels multi-parties.

Logiciel de terminal horaire Android actuellement testé :

PDS time fonctionne, mais le fichier de configuration doit être importé manuellement, caméra que nous n'avons pas adressée.

AIDA time fonctionne selon le fabricant avec nos numéros de pièces 174715/174716/174717/174888 et 182897

L'API/SDK pour NFC/RFID et LED sont disponibles sur demande.

Spécifications NFC : NXP PN7150

Le PN7150 est une solution de contrôleur NFC entièrement fonctionnelle avec firmware intégré et interface NCI pour la communication sans contact à 13,56 MHz. Il est compatible avec les exigences du NFC Forum.

Le PN7150 a été développé sur la base des leçons tirées des générations précédentes de dispositifs NFC NXP.



C'est la solution idéale pour intégrer rapidement la technologie NFC dans n'importe quelle application, en particulier celles utilisant des environnements O/S comme Linux et Android.

- Full NFC forum compliance with small form factor antenna.
- Micrologiciel NFC embarqué qui fournit tous les protocoles NFC en tant que fonctionnalité pré-intégrée
- Connexion directe à l'hôte principal ou au microcontrôleur, via le bus physique I2C et NCI protocole
- Consommation d'énergie ultra faible en mode polling loop
- Unité de gestion de l'alimentation intégrée à haut rendement (PMU)
- Protocoles RF pris en charge
- Protocole NFCIP-1, NFCIP-2 (voir [8] et [11])
- ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC, modes NFC Forum T4T via interface hôte (voir [3])
- NFC Forum T3T via interface hôte
- ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD conçu selon la plateforme du protocole numérique T4T du NFC Forum et ISO-DEP
- Mode FeliCa PCD
- Mécanisme de cryptage MIFARE PCD (MIFARE Classic 1K/4K)
- NFC Forum tag 1 to 5 (MIFARE Ultralight, Jewel, Open FeliCa tag, MIFARE DESFire) (voir [1])
- Mode ISO/IEC 15693/ICODE VCD (voir [9])

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique NFC.

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***

Système	CPU		RK3288, Quad-core cortex A17, 1.6G
	RAM		2GB
	Internal memory		16GB
	Operation system		Android 8.1
	Touch screen		10-Point capacitive touch
Display	Panel		10.1" LCD panel
	Resolution		1280*800
	Active area		217.4(H)x136.4mm(V)
	Display mode		Normally black, IPS
	Viewing angle		85/85/85(L/R/U/D)
	Contrast ratio		800
	Luminance		280cd/m2
	Aspect Ratio		16:10
Network	WiFi		2,4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
	Ethernet		100M/1000M ethernet



No. d'article: 182897
 Numéro de fabricant: MT10RK3288A10PoENFC

				Buletooth			Bluetooth 4.0		
Interface				Card slot				SD card	
				USB				USB Host	
				Micro USB				Micro USB OTG	
				USB				USB for serial	
				RJ45 avec POE				RJ45	
				POE				IEEE802.3at	
				Power jack				DC power input	
				Earphone				3.5mm earphone	
Media play				Video format				MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K	
				Audio format				MP3/WMA/AAC etc.	
				Photo				jpeg	
Other				VESA				204.5mm	
				NFC				N/A(Optional pour ajouter NFC avec 13.56M fréquence)/RFID NXP Desfire	
				Camera				5.0M/P,Front camera	
				Microphone				Microphone	
				Speaker				2*1.5W	
				LED Light bar				LED light bar with RGB and mixed color	
				Working temp				0--40degree	
				Certificates				CE/FCC/RoHS	
				Language				Multi-langue	
				Accessories				Adaptateur	
User manual								yes	
Touch Power Button								Touch Button in Front to switch on and off if mounted inside a wall.	
Unit (Without packaging)			Giftbox (With Packaging)			Carton 5pcs/CTN			
L	W	H	L	W	H	L	W	H	



No. d'article: 182897
Numéro de fabricant: MT10RK3288A10PoENFC

275.36mm	170.36mm	25mm	390mm	220mm	68mm	405mm	363mm	240mm
Net(kg)	0.74KG		Net(kg)	2.3KG				

Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Betriebssystem:	Android 10
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3288
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz
Hauptspeicher:	16
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Poids:	2.15 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing



No. d'article: 182897
Numéro de fabricant: MT10RK3288A10PoENFC

No. d'article	Désignation
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose
168029	ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa
210286	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung 4,0mm x 1,7mm -> 4,0mm x 1,7mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
112270	ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injector AT++ 90W
186548	ALLNET Injecteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
188381	ALLNET PoE Inject PoE Gigabit (15,4W/30W/45/60/95W) "ALL0495BT"
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK