

ALLNET Punkt-zu-Punkt Coax Modem G.hn via Coax "ALL-GHN102v2-Coax"



EAN CODE



Highlights:



- Bis zu 1GB Mbps G.hn Datenverbindung als Heimnetzwerk mit einer vorhandenen Coax TV-Verkabelung. Alle Antennendosen, Verteiler, Verstärker etc. im Signalweg müssen rückkanalfähig sein (für volle Leistung bis ca. 200MHz).
- Zwei 100 / 1000Mbps Gigabit Ethernet Ports für Ethernet-Terminals (PC, Set-Top-Box, TV, WLAN-Accesspoints..oder alle anderen Endgeräte die über einen RJ45 Netzwerkport Anschluß verfügen.)
- Energieeffizienz (grün) Ethernet-Unterstützung Eingebauter Filter, um Einstrahlungen ins TV-Netz zu verhindern
- Indication der Signal-Qualität
- 2MHZ - 200MHz
- QoS Priority Mapping und Unterstützung
- VLAN Konfiguration
- Kontrolle IGMP Snooping
- Status und Statistik der Ethernet-Schnittstelle
- bis zu acht Geräte zusammen nutzbar

Mit der G.HN Gigabit Ethernet Bridge ALL-GHN102v2-Coax, können Sie Ihr privates Netzwerk zu Hause, mit der vorhandenen TV-Verkabelung, erweitern. Es ist keine weitere Netzwerkverkabelung notwendig. Sie können einfach die vorhandene Coax-Verkabelung in der Wand nutzen. Mit der ALL-GHN102v2-Coax können sie so, schnell Ihr Netzwerk erweitern, ohne Neuverkabelung und mit wenig Aufwand.

Element	Spezifikation
Netzwerk Standard:	ITU G.9960 G.hn über Coax IEEE 802.3u 100M Fast Ethernet

	IEEE802.3ab 1000M Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
Anschlüsse:	Ethernet : Two RJ-45 Connectors G.hn : Zwei Coax Connectors, Einer für G.hn, der Andere für TV-Bypass
G.hn Interface:	Übertragungsleistung und Spektrum 100m Coax 350 – 360 MBit/s netto 4.5 +/- 1 dBm @ 2 - 200MHz PHY gemessene Rate:
Gigabit Ethernet Interface:	100/1000Mbps Auto Negotiation MDI/MDI-X Auto Crossover
Quality of Service	Priority Mapping Based on IEEE 802.1p Guaranteed G.hn Parameterized QoS
Management:	IPv4 und IPv6 Support Queuing Scheme Based on 802.1p/TOS Tag/VLAN ID Tag/UnTag oder Pass Through GMP Snooping Control Statistik und Status
LED-Anzeige:	“Power” LED G.hn “Link/Activity/Quality” LED Ethernet “Link/Activity” LED x 2
Arbeitsumgebung:	Arbeitstemperatur : 0° ~ 50° (32° ~ 120°) Temperatur Aufbewahrung: -10° ~ 65° (14° ~ 149°) Luftfeuchtigkeit : 10% ~ 95%, Non-condensing
Stromverbrauch:	4W bei 12 Volt
Umgebung:	Temperatur Betrieb: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Temperatur Aufbewahrung: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 150°F) Luftfeuchtigkeit: 10 to 90% (non-condensing)
Montage:	Wandmontage möglich
Maße/Gewicht:	Breite/Tiefe/Höhe: 130mm x 95mm x 32mm Gewicht: 150g (ohne Netzteil)
Kennzeichen:	CE

Weitere Bilder

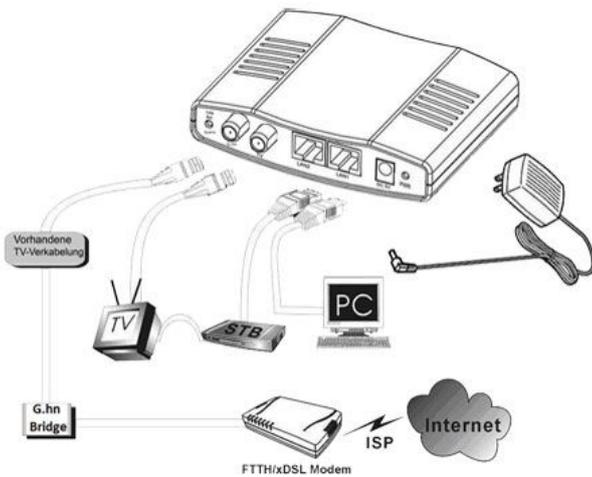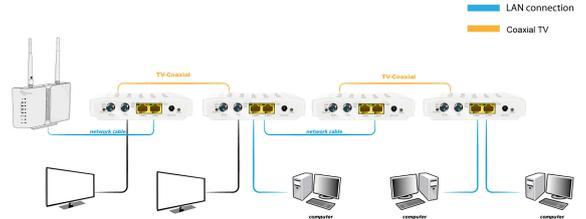

Zubehör

Art.-Nr.	Name
72981	Kabel SAT, Verteiler, F(Buchse)->2xF(Buchse), 5-2400MHz,