


Synergy 21 LED Bodeneinbaustreifen ARGOS RGB 1m

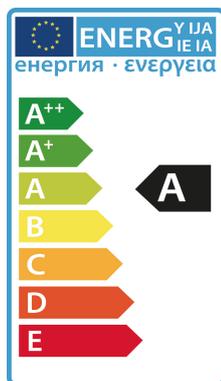

kwh/1000h: 7,92

Lumen: 320

Watt: 7,2

Nennlebensdauer: 35000 Std.

Schaltzyklen: 50000

Opt. Umgebungstemp.: 25 °C



LED Flex Strip RGB, IP68, weißes PCB
DC12V, max. 0,6A, 7,2W ± 10%,
Lichtfarbe: RGB
30Leds, 120°, 5050SMD
Abstrahlwinkel: 120°
Länge: 1000*13*5,5mm,
IP68, filled tube
kürzbar: alle 3 LED
mit ARGOS Stecker
Bis zu -25°C geeignet!

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastiger Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 7,2

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.60
CC oder CV:	CV
Lichtfarbe:	RGB
Schutzklasse:	IP68
Gewicht:	0.08 Kg

Zubehör

Art.-Nr.	Name
109469	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67
109460	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67
109461	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m
109462	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m
109463	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m
109471	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67
109467	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteilerkabel IP67
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
109459	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub RGB-Controller IP67