
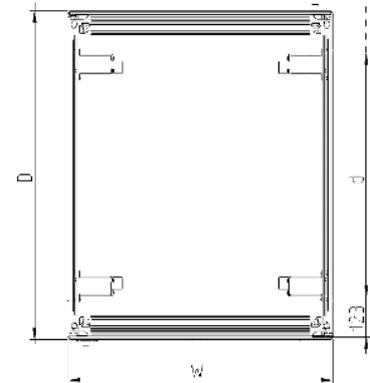


Miracel 2 Netzwerk Schrank

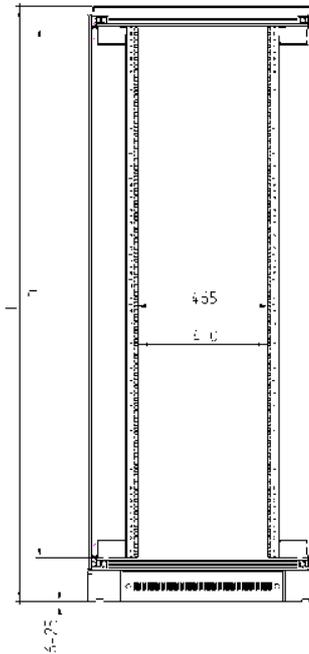

Miracel 2 Netzwerk Schrank						Bestellnummer	
Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Tiefe T [mm]	Einbauhöhe [HE] h [mm]	Einschubtiefe t [mm]	RAL 7035	RAL 7021	
800	2120	600	42	1873	01.157.005.1.022	01.157.005.8.02 2	
					01.157.005.1.032	01.157.005.8.03 2	
	2340	600	47	2095	01.157.005.1.024	01.157.005.8.02 4	
					01.157.005.1.034	01.157.005.8.03 4	
	2120	800	42	1873	01.157.005.1.026	01.157.005.8.02 6	
					01.157.005.1.036	01.157.005.8.03 6	
	2340	800	47	2095	01.157.005.1.026	01.157.005.8.02 6	
					01.157.005.1.036	01.157.005.8.03 6	

- Mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig für Einbauten nach IEC 297-3.
- Einbau von Einschubschienen, Schubfächer, Ausziehböden und Kabelmanagement
- Kabeleinführung über Sockel und über Deckel.
- Kabeleinführung am Deckel, rückseitig; Deckelmontage bzw. -demontage nach der Verkabelung möglich.
- Ableitung der Verlustwärme über angehobenes Dach
- Tür - Öffnungswinkel 160° bei innenliegenden Schanier

Miracel 2 Netzwerk Schrank

Rangierraum

- frontseitig 123 mm

Belastbarkeit

- 8000 N statisch

Schutzart

- IP 20

Prüfungen

- Erdung nach VDE 0100 T 540
- IP Test nach EN 60529

Material / Oberfläche

- Grundgestell Strangpressprofil Aluminium.
- Eckverbinder Aluminium-Druckguss blank.
- Verkleidungsteile Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
- Türen Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur, Glasfüllung frontseitig mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
- 19" Profile, Stahlblech 1,5 mm, verzinkt

Farbe

- Bestellendziffer .1 : RAL 7035 Lichtgrau
- Bestellendziffer .8 : RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

1 Grundgestell.

4 19" Lochrasterprofile Stahlblech incl. HE Markierung. Bei Schranktiefe 600mm nur 2x 19" Profile

2 Seitenteile mit Schnellverschlüsse.

1 Angehobener Deckel mit Kabeleinführung (dreiteilige Schiebepplatten, auch komplett zu öffnen) hinten.

1 Fronttür, einflügelig, Einscheibensicherheitsglas, mit Griff und

Aufnahme für Schließzylinder.

1 Rücktür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder.

1 Sockel mit Lüftungsschlitzen vorne und hinten, seitlich geschlossen, Filtermatte nachrüstbar.

1 Erdungsset , komplett (VDE 0100).

4 Nivellierfüße.

Lieferzustand

- montiert