

Número de artículo: 221231

Número de fabricante: ALL-GHN108S-100-WIFI

ALLNET GHN108S-100-WIFI

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Para la transmisión simultánea de DVB-C y datos de red se utiliza un cable coaxial existente.

La toma empotrada EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" es una toma pasante C con WLAN de 2,4 GHz integrada (Wi-Fi 4 2x2 802.11n) y dispone de 2 antenas (2T2R).

La toma coaxial proporciona una señal de cable de banda ancha (108 - 860 MHz) y puede utilizarse con un receptor estándar.

La señal de TV se emite a través de la toma coaxial, los datos de red a través de WLAN.

La conexión en red de las cajas empotradas individuales y los módulos G.hn se realiza automáticamente.

El EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" funciona mediante alimentación remota a través de un maestro/amplificador "ALL-GHN108M-Coax-100". A continuación, puede alimentar 4 EOC 100 posteriores "ALL-GHN108S-100-UP-Dose" o EOC WIFI ALL-GHN108S-100-WIFI.

El EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" puede instalarse en una caja de empotrar única o en una caja de empotrar múltiple. Cada EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" puede intercambiar datos con cualquier otra caja empotrada.

Aplicaciones recomendadas:

Actualización del edificio con gigabit Ethernet con el cableado coaxial existente y con un presupuesto limitado.

- Usuarios domésticos
- Redes de pequeñas empresas

www.allnet.de



Número de artículo: 221231

Número de fabricante: ALL-GHN108S-100-WIFI


- Hoteles
- Hospitales
- Sanatorios
- Residencias de ancianos
- Renovación de edificios antiguos

Coaxial

- Toma mural de paso en C
- Puede integrarse en tomas individuales y múltiples
- Gama de frecuencias: 2 199 MHz
- Estándar de red G.Hn
- Velocidad de datos bruta: 2000 Mbps
- Velocidad de datos Neta 1700 Mbps
- Atenuación 300 860 MHz: -2 dB (acoplamiento de 16 db)
- Atenuación 300 860 MHz: -3 dB (acoplamiento de 10 db)
- Acoplamiento 10 db o 16 dB
- Cifrado por hardware: AES 128 bits
- Calidad de servicio: VLAN/TOS/Clasificador de paquetes/Transmisión prácticamente perfecta con IPTV
- Servicio remoto: Gestión remota TR-069 (opcional)
- Only suitable for DVB-C wiring Satellite wiring is not supported




Número de artículo: 221231 Número de fabricante: ALL-GHN108S-100-WIFI

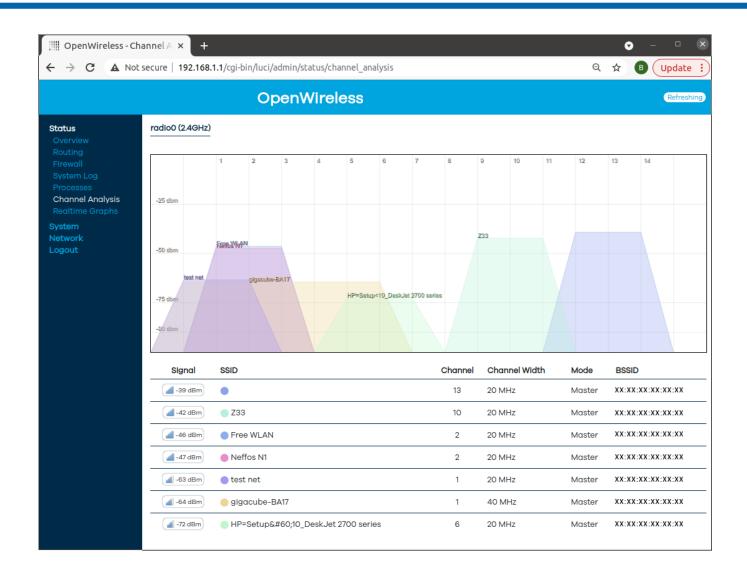




Número de artículo: 221231 Número de fabricante: ALL-GHN108S-100-WIFI

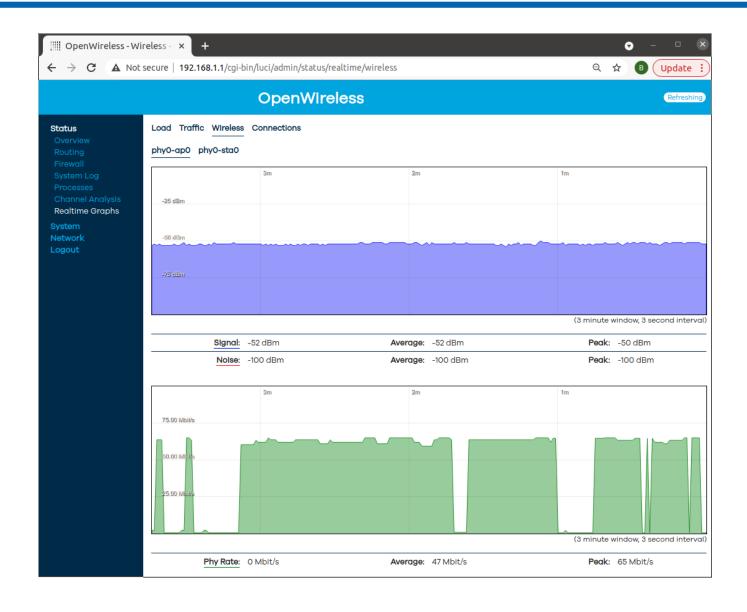



Número de artículo: 221231 Número de fabricante: ALL-GHN108S-100-WIFI

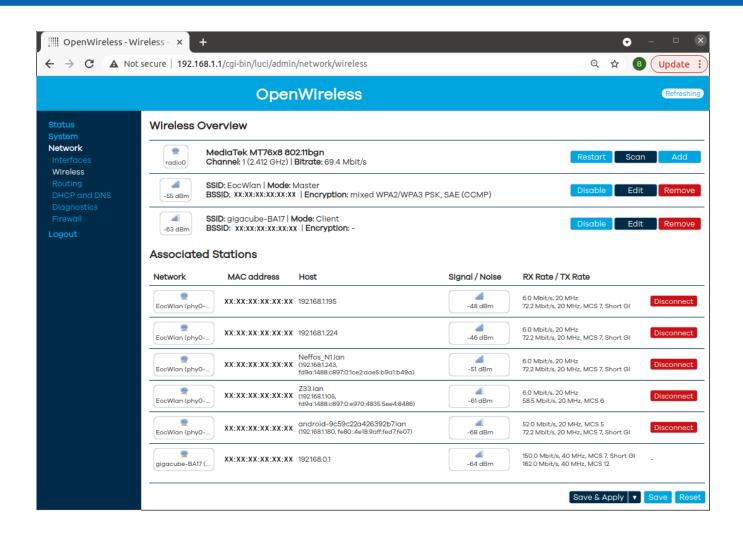

Datos Técnicos:

Software:	openWRT 21.02.0
CPU:	MIPS24KEc 580 MHz
RAM:	64 MB RAM
Flash:	32 MB
Crypto:	AES 128/256
Wi-Fi4:	Datenrate 2x 150 Mbit/s (brutto) 2x2 802.11n
Frequency:	2.4 GHz
Antenna:	2T2R



Número de artículo: 221231

Número de fabricante: ALL-GHN108S-100-WIFI

Accesorios

Número de artículo	Denominación
193132	ALLNET Point-to-Point Coax 8 Port Master Chassis/Amplifier EOC 100 without modules incl. power supply "ALL-GHN108M-Coax-100"
221229	ALLNET Módulo Amplificador EOC "ALL-GHN108M-Coax-100"
221230	ALLNET GHN108S-100-UP