
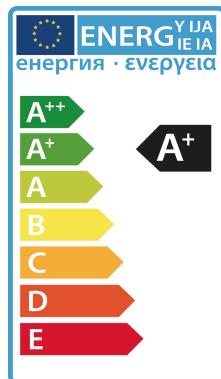



## ALLNET MSR zbh. Vibrationsalarm ALL3044

[">>>> Zum Shop-Artikel](#)

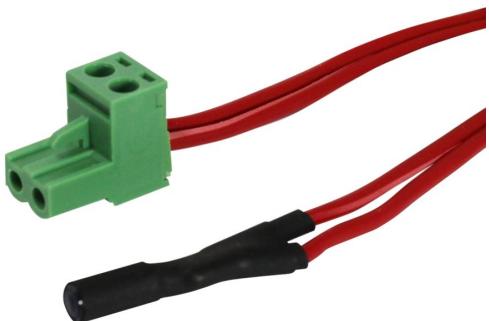

kwh/1000h:	20,00
Lumen:	2100
Watt:	20,0
Nennlebensdauer:	0 Std.
Schaltzyklen:	0
Opt. Umgebungstemp.:	0 °C

### EAN CODE

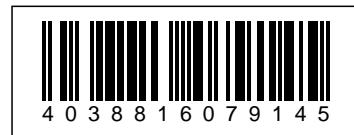

Der Schock-Sensor muss am Kontakteingang mit Impulsverlängerung wie z.B. ALL3542/ALL4442 angeschlossen werden.

Der Sensor sendet einen Impuls, sobald eine Vibration erkannt wird. Zudem ist dieser Sensor sensibler als der ALL3043.

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
106665	ALLNET MSR IO ALL3542 HUT / 8fach Kontakteingang m. Impulsverlängerung
98836	ALLNET MSR IO ALL4442 / 4-fach Kontakteingang mit Impulsverl.
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
98686	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
101241	ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3692" inkl. 4 D0 & 2 S0 (opt.) & Induktion & 2 Sensor Ports für IP Gebäude Automation